



vispronet®



Street Banner

INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

www.vispronet.de

einfach online gestalten



Street Banner



Street Banner sind die Eyecatcher, um in Stadt- und Ortskernen zu werben und ganze Straßenzüge zu gestalten. Sie befinden sich immer im Blickfeld von Passanten und Fahrzeugführern und sind auch aus großer Entfernung sehr gut sichtbar.

Je nach Material können die Motive sogar beidseitig positiv abgebildet werden. Die Befestigung ist an fast jedem Strom- oder Laternenmast, im Innenbereich an Säulen und Pfosten möglich. Alternativ kann die Montage auch an Wänden erfolgen. Einmal montiert, können die Halterungen am Mast oder der Wand bleiben. Der Austausch der Druckteile ist somit schnell und kostengünstig möglich.




Street Banner Basic

Street Banner Select

Druckteil

- **Multiflag®**
ca. 110 g/m²
max. Größen (B x H):
50 cm x 300 cm bzw.
70 cm x 250 cm
- **Varioflag® A**
ca. 110 g/m²
max. Größen (B x H):
50 cm x 300 cm bzw.
70 cm x 250 cm
- **Vinylplane Opak B1**
ca. 760 g/m²
lichtundurchlässig,
speziell für beidseitig
positiven Druck
max. Größe (B x H):
60 cm x 200 cm

Befestigungsvarianten

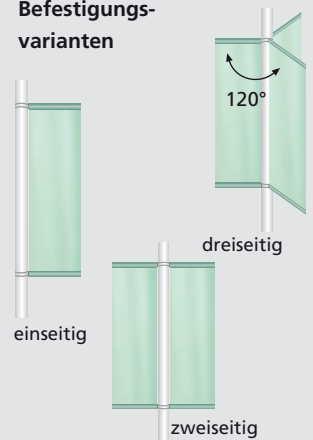

Street Banner Basic

Street Banner Basic bietet zuverlässige, wirksame Werbung zu einem günstigen Preis. Das System wird mit einem oder zwei Auslegern eingesetzt, sodass Motive und Slogans immer gut sichtbar sind. Die Druckteile sind jederzeit austauschbar.

- Einsatz im Innenbereich sowie im Außenbereich bis zu Windstärke 5-6 Bft (30-45 km/h)
- Street Banner mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
- langlebige Systemteile aus Aluminiumguss und Edelstahl
- Befestigung der Ausleger mit Edelstahlhaltebändern (Länge 100 cm, Breite 12 mm) an Masten, Säulen und Pfosten (Ø max. 25 cm)
- für Wandmontage geeignet: Befestigung der Ausleger an Wänden mit Schrauben-Dübel-Set (8x70 mm)

Street Banner Select

Street Banner Select sind die Spezialisten für windstärkere Gebiete. Das hochwertige System überzeugt mit speziell entwickelten, verstärkten Haltern aus Aluminiumguss und Auslegern aus Glasfaser.

- Einsatz in windstärkeren Gebieten bis zu Windstärke 9-10 Bft (75-100 km/h)
- hochwertiges, besonders stabiles System
- bruchfeste Systemteile aus Edelstahl, Aluminiumguss und Glasfaser
- Befestigung der Ausleger mit Edelstahlhaltebändern (Länge 100 cm, Breite 12 mm) an Masten, Säulen und Pfosten (Ø max. 25 cm)
- erhöhte Sicherheit durch zusätzlichen Splint mit Sicherungsring
- für Wandmontage geeignet: Befestigung der Ausleger an Wänden mit Schrauben-Dübel-Set (8x70 mm)

Street Banner Basic			Street Banner Select		
Ausleger oben und unten	Ausleger oben, Öse unten	Wandhalterung	Ausleger oben und unten	Ausleger oben, Öse unten	Wandhalterung
Druckteil gespannt Vorteil: stets voll entfaltete Druckfläche	Druckteil auswehend Vorteil: aufmerksamkeitsstark durch Bewegung	Druckteil gespannt Vorteil: stets voll entfaltete Druckfläche	Druckteil gespannt Vorteil: stets voll entfaltete Druckfläche	Druckteil auswehend Vorteil: aufmerksamkeitsstark durch Bewegung	Druckteil gespannt Vorteil: stets voll entfaltete Druckfläche
					
					
geeignet für Multiflag®, Varioflag® A, Vinylplane Opak B1	geeignet für Multiflag®, Varioflag® A	geeignet für Multiflag®, Varioflag® A, Vinylplane Opak B1	geeignet für Multiflag®, Varioflag® A, Vinylplane Opak B1	geeignet für Multiflag®, Varioflag® A	geeignet für Multiflag®, Varioflag® A, Vinylplane Opak B1

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

Hinweis: Um Beschädigungen an der Street Banner-Halterung auf ebenen Untergründen (z.B. Wände, Stahlträger) zu vermeiden, beträgt das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben 40 Nm (gilt nicht für die Befestigung mittels Haltebändern). Falls notwendig, insbesondere bei Verschraubungen in Metall, ist die Schraubverbindung gegen selbstständiges Lösen zu sichern.