



vispronet®



WASSERDICHT  
bis 2000 mmWS

HÖCHSTE  
LICHTECHTHEIT  
6-7

MIT / OHNE  
EXTRA  
LAMINIERUNG

MIT / OHNE  
VOLANT

## Großschirme Basic mit Seilzug 3-4 m

- ✓ vollflächig im Digitaldruck bedruckbar, jede Farbe möglich
- ✓ bereits ab 1 Stück lieferbar
- ✓ erhältlich mit und ohne Volant

Lieferbar mit zusätzlicher Schutzlaminiierung nach dem Druck für:

- ✓ höchste Kratzfestigkeit
- ✓ verlängerte Haltbarkeit
- ✓ Schutz vor Verschmutzungen



INFORMIEREN  
GESTALTEN  
BESTELLEN

[www.vispronet.de](http://www.vispronet.de)

einfach online gestalten


vispro®  
design



# Großschirme Basic mit Seilzug 3-4 m

Großschirme sind wirkungsvolle Werbeträger und Schattenspender zugleich. Sie sind ideal, wenn es um Sonnenschutz und Überdachung von Terrassen und Gärten geht. Durch die solide, wartungsfreie Konstruktion, die vielfältigen Varianten und das leichte Handling sind die Großschirme für den täglichen Gebrauch in der Gastronomie geeignet. Die Werbemotive, vom einfachen Strichmotiv bis hin zu großflächigen Fotomotiven, können auf das Schirmsegment und/oder den Volant gedruckt werden. Eine zusätzliche Laminierung für höchste Kratzfestigkeit und Haltbarkeit ist optional erhältlich.

## Großschirm, quadratisch



### Druckteil

- Polyestergewebe ohne Laminierung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- für mittel- bis längerfristigen Einsatz
- Schirmdach wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
- UV-beständig, strahlende Farben mit sehr guten Lichtechtheiten (6-7)
- Sonderfarben sind realisierbar
- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich
- Volant oder Segmentabschluss mit Einfassband (10 Standardfarben wählbar)
- **Hinweis:** Druckteile ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

### Schirmbezug mit Laminierung

- Polyestergewebe mit Laminierung, ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- für den langfristigen Einsatz an gleichen oder wechselnden Standorten
- zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung nach dem Druck: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit



### Gestaltung

- auf Einzelsegment und/oder Volant
- anspruchsvolle Strich- und Rastermotive sind umsetzbar

### Gestell

- Aluminium-Hohlprofile mit weißer Pulverbeschichtung
- Verbindungsteile aus korrosionsfreiem Kunststoff
- Bedienung mit Seilzug
- Schirmspanner mit steckbarem Sicherheitssplint
- **Hinweis:** beim Spannen der Schirme bitte 4. Öffnung für die Stecksicherung verwenden

### Maße

Schirmdach Größe in cm	Schirmbezug	Schirmgestell Höhe in cm	Durchgangshöhe ohne/mit Volant in cm	Volant Höhe in cm	Schirmstock in mm
300 x 300	4-teilig	300	210/186	24	Ø 50
350 x 350		300	216/192	24	Ø 60
400 x 400		315	227/203	24	Ø 60

### empfohlene Schirmständer (optional)


300 x 300	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr Ø 50 mm</li> <li>· Plattenständer 88x88 cm/5,5 kg mit Dorn für Rohr Ø 50 mm</li> </ul>
350 x 350, 400 x 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr Ø 60 mm</li> <li>· Plattenständer 104x104 cm/8 kg für Rohr Ø 60 mm</li> </ul>



Schirmkrone




Seilzug



Einfassband (10 Farben)





## Großschirm, rund

### Druckteil

- Polyestergewebe ohne Laminierung, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- für mittel- bis längerfristigen Einsatz
- Schirmdach wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
- UV-beständig, strahlende Farben mit sehr guten Lichtechtheiten (6-7)
- Sonderfarben sind realisierbar
- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich
- Volant oder Segmentabschluss mit Einfassband (10 Standardfarben wählbar)
- **Hinweis:** Druckteile ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

### Schirmbezug mit Laminierung

- Polyestergewebe mit Laminierung, ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- für den langfristigen Einsatz an gleichen oder wechselnden Standorten
- zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung nach dem Druck: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit



### Gestaltung

- auf Einzelsegment und/oder Volant
- anspruchsvolle Strich- und Rastermotive sind umsetzbar

### Gestell

- Aluminium-Hohlprofile mit weißer Pulverbeschichtung
- Verbindungsteile aus korrosionsfreiem Kunststoff
- Bedienung mit Seilzug
- Schirmspanner mit steckbarem Sicherheitssplint
- **Hinweis:** beim Spannen der Schirme bitte 4. Öffnung für die Stecksicherung verwenden

### Maße

Schirmdach Größe in cm	Schirmbezug	Schirmgestell Höhe in cm	Durchgangshöhe ohne/mit Volant in cm	Volant Höhe in cm	Schirmstock in mm
Ø 300	8-teilig	260	215/191	24	Ø 50
Ø 350	 	260	202/178	24	Ø 50
Ø 400		300	215/191	24	Ø 60

### empfohlene Schirmständer (optional)

Ø 300, Ø 350	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Betonfuß Ø 60 cm/40 kg für Rohr Ø 50 mm</li> <li>· Klappständer Ø 117 cm/12 kg für Rohr Ø 50 mm</li> <li>· Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr Ø 50 mm</li> <li>· Plattenständer 88x88 cm/5,5 kg mit Dorn für Rohr Ø 50 mm</li> </ul>
Ø 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr Ø 60 mm</li> <li>· Plattenständer 104x104 cm/8 kg für Rohr Ø 60 mm</li> </ul>



Schirmkrone



Seilzug




Streben

**Achtung:** Bei aufkommendem Wind wird empfohlen, den Schirm zu schließen.

# Zubehör

## Bodenelemente

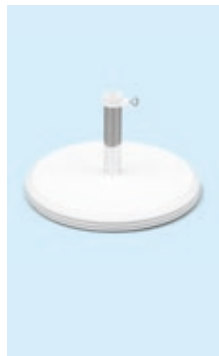

### Betonfuß Ø 60 cm/40 kg für Rohr Ø 50 mm

- mit weißer Kunststoffhülle
- Größe: Ø 60 cm
- Gewicht: 40 kg
- geeignet für Großschirme:  
Ø 300 cm, Ø 350 cm



### Plattenständer 88x88 cm/5,5 kg mit Dorn für Rohr Ø 50 mm

- zum Einlegen von 4 Betonplatten (40x40 cm)
- verzinkt
- Größe: 88x88 cm
- Gewicht ohne Platten: 5,5 kg
- geeignet für Großschirme:  
Ø 300 cm, Ø 350 cm, 300x300 cm  
(mit Bohrung für Dorn)



### Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr Ø 50 mm

- zum Einbetonieren
- 2-teilig, verzinkt, chromatiert
- inkl. abschließbarem Sicherheitsbügel
- Gewicht: 5 kg
- geeignet für Großschirme:  
Ø 300 cm, Ø 350 cm, 300x300 cm  
(mit Bohrung für Dorn)



### Plattenständer 104x104 cm/8 kg mit Dorn für Rohr Ø 60 mm

- zum Einlegen von 4 Betonplatten (50x50 cm)
- verzinkt
- Größe: 104x104 cm
- Gewicht ohne Platten: 8 kg
- geeignet für Großschirme:  
Ø 400 cm, 350x350 cm, 400x400 cm  
(mit Bohrung für Dorn)



### Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr Ø 60 mm

- zum Einbetonieren
- 2-teilig, verzinkt, chromatiert
- inkl. abschließbarem Sicherheitsbügel
- Gewicht: 5 kg
- geeignet für Großschirme:  
Ø 400 cm, 350x350 cm, 400x400 cm  
(mit Bohrung für Dorn)



### Klappständer Ø 117 cm/12 kg für Rohr Ø 50 mm

- 3-füßig, verzinkt, chromatiert, gebrauchsfertig montiert
- Größe: 102x92 cm
- Gewicht: 12 kg
- geeignet für Großschirme:  
Ø 300 cm, Ø 350 cm

## Schutzhüllen

### Wasserabweisende Schutzhülle für Großschirme

- robustes, wasserabweisendes Material, farblich unsortiert
- Größe (LxB) 240x75 cm:  
geeignet für Großschirme Ø 300 cm, Ø 350 cm
- Größe (LxB): 285x76 cm:  
geeignet für Großschirme Ø 400 cm, 300x300 cm, 350x350 cm
- Größe (LxB): 315x82 cm:  
geeignet für Großschirme 400x400 cm



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

