

Information zur Anbringung der Aufhängeösen


Die beiliegenden Ösen werden in die Nut des Aluminiumrohres eingesetzt, durch eine 90° Drehung arretiert und mit der Aufhängeschnur verbunden.

Attaching the eyelets for hanging

Insert the enclosed eyelets into the notch of the aluminium profile. Lock into place by twisting them 90°. Use with nylon cord to hang.

Accroches pour œillets de suspension

Faites mordre les œillets dans la rainure de tube et fixez les œillets par une rotation de 90°. Un câble en nylon sert à tenir les œillets.

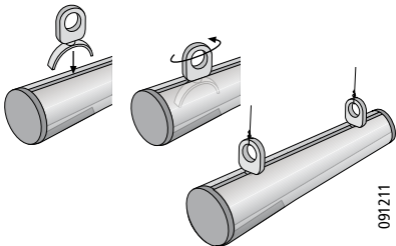

091211