

vispronet®



Mastkopf




Fahnenmasten aus Stahl

Transparentmast T-K-Basic, ohne Hissvorrichtung

INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

www.vispronet.de

Transparentmast T-K-Basic, ohne Hissvorrichtung



Optional erhältlich:
zusätzliche Hissvorrichtung für auswehende Fahnen



Optional erhältlich:
zusätzliche Standard-Hissvorrichtung für auswehende Fahnen

- Mastrohr konisch ohne Hissvorrichtung (längsnaht geschweißt), zur Befestigung von Spannbändern, Transparenten, Werbebannern
- Transparentmasten aus deutscher Produktion, aus stabilem, widerstandsfähigem Stahl S235JR, feuerverzinkt
- Lieferumfang: 1 Mast: Mastkopf mit Aufsteckcappe aus PE (schwarz), Mastrohr mit 2 Stahlbügeln im Abstand von 1,50m
- Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (88 km/h Wind), Mast-zu-Mast-Abstand max. 12m
- empfohlener Einsatz:
winddurchlässige Transparente (min. 40 %), z.B. Meshgewebe oder windundurchlässige Transparente, z.B. Textilbanner
- **Bodenelement optional wählbar**

Mast					
Typ	Höhe über Flur in m	Gesamtlänge in m	Ø unten/ oben in mm	Transparentgröße B x H in m (bei max. Spannweite von 12 m)	
				winddurchlässig	windundurchlässig
T-K-B 6/100	6,0	7,0	174/76	6,00 x 0,80	5,00 x 0,60
T-K-B 7/100	7,0	8,0	188/76	6,00 x 0,80	5,00 x 0,60

Bodenelemente (optional wählbar)				
Typ	Bezeichnung	Länge in cm	Ø in mm	Fundament LxBxT in cm
T-B 6/100	Bodenhülse (Stahl)	10	219	110 x 110 x 100
	Kipphalterung	10	-	-
T-B 7/100	Bodenhülse (Stahl)	10	219	120 x 120 x 100
	Kipphalterung	10	-	-

Zubehör (optional erhältlich)



Drahtanschlagseil




Spanngummis



Klemmösen, Midi



Klemmösen, Mini

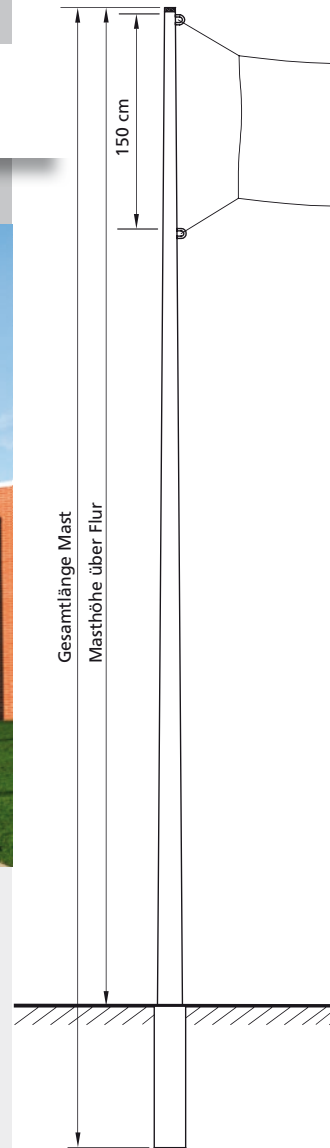

Passform-Bodenhülse



Kipphalterung

Alle Maße sind circa Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.